# PBX連携
# ボイスロギングシステム
# VR-710 CXシリーズ

| 対応交換機 | NETTOWER CX-01 / CX9000IP<br>IPTOWER-SPシリーズ TM-Ⅱ |
|---|---|

## 日立製
## IP-PBX NETTOWER CX-01 NETTOWER CX9000IP との連携で
## 効率的な検索を実現!

交換機との連携で、低コスト・短期間での導入が可能

ステレオ録音対応でVOC活用実現

CTIシステム連携で付加価値の高いシステム構築を実現

## ■システムイメージ

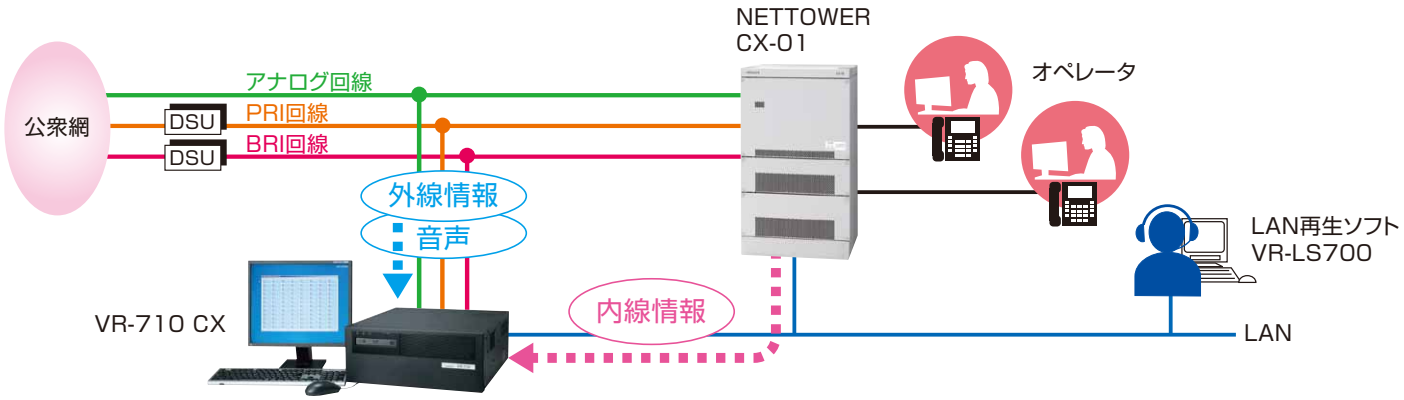


## 高いコストパフォーマンス

交換機より内線情報等を取得する機能が搭載されており、個別のプログラム開発が不要となるため、低コスト、短時間での導入を実現できます。

※交換設備のオプションが必要な場合があります。詳しくは当社支店(出張所)営業所へお問い合わせください。
※交換機1台に対しVR-710 CXが接続できる台数に制限があります。詳しくは当社支店(出張所)営業所へお問い合わせください。

## 優れた操作性

目的の通話を探し出す検索再生は、パソコンが苦手なお客様でも容易に操作が可能です。

## 高い信頼性

国内、開発生産・全国メーカーサービス網で安心してご利用いただけます。またHDD二重化によるRAID仕様も対応できます。

## 多彩な検索キー

通話日時、相手先電話番号等の外線情報に加え、オペレータ名・IDまたは、内線番号による検索が可能になり、より絞り込んだ検索が可能です。

## セキュリティ機能

ID・パスワード管理により操作制限をかけることができ、大切な通話データを安全に管理できます。

## 親切・便利機能

4Uサイズに、アナログ・INS1500・INS64回線混在収容/送受話分離のステレオ録音(PRI/BRI)/ネットワークPCから遠隔操作可能なLAN再生ソフト(別売:VR-LS700)/複数の通話録音装置を集中管理できる「音声データ集中管理システムVR-800CES(別売)」

**対応交換機**　NETTOWER CX-01/CX9000IP、IPTOWER-SPシリーズ TM-Ⅱ

## ■別売品

**アナログラインボード** VR-700-A8
8回線を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈96ch〉)
※電圧起動、音声起動、外部起動をch毎に設定可

**PRIラインボード(INS1500回線用)** VR-700-D24
1回線(24ch)を収容できます。(最大収容枚数:4枚〈95ch〉)
※送受話分離録音(ステレオ録音)可能

**BRIラインボード(INS64回線用)** VR-700-D4
2回線(4ch)を収容できます。(最大収容枚数:12枚〈48ch〉)
※送受話分離録音(ステレオ録音)可能

**LAN再生ソフト** VR-LS700(5ライセンス)
WindowsパソコンからLANを介してVR-710シリーズの操作ができます。

**音声データ集中管理システム** VR-800CES
通話録音装置※1(最大500台)の音声データを収集できます。

**LAN再生ソフト** VR-LS800CES(5ライセンス)
WindowsパソコンからLANを介してVR-800CESの操作ができます。

**無停電電源装置** VR-710UPS YTⅡ/VR-710UPS YR
停電時に約5分間使用でき、その後通話録音装置を正常終了でき、復旧後、自動立ち上げします。

**マルチ通報機** ADS-100
バックアップアラーム・システム異常などのアラーム発生時に自動ダイヤルで内容を知らせるメッセージ通報ができます。

**ラック取付金具**(EIA規格) RTK-4UB/RTK-4UC

※1 対象機種は当社支店(出張所)、営業所へお問い合わせください

## ■主な仕様

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回線 | 最大収容チャンネル数 | 最大96ch | バックアップ時間(媒体)※ | 約3,000時間(ブルーレイディスク25GB※推奨品)<br>約6,000時間(ブルーレイディスク50GB)<br>約570時間(DVD-RAMディスク)<br>録音ファイル保存形式:標準モノラル |
| | 回線種別 | VR-710 CX:アナログ/BRI混在収容可能<br>VR-710P CX:アナログ/BRI/PRI混在収容可能 | | |
| 音声 | 録音形式 | 標準(モノラル/ステレオ):G.726 16kbps<br>高音質(モノラル/ステレオ):G.726 32kbps<br>最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law | 検索項目 | 日時指定・相手先番号・自番号・発着信区別・通話時間<br>表示名・再生フラグ・メモ・分類・内線番号・オペレータID<br>オペレータ名(接続回線・接続方式により使用できない場合があります) |
| | | | 再生機能 | 送受話分離再生・リピート再生・音声タイムスタンプ<br>メモの追加・通話のコピー・WAV変換 |
| | 送受話分離ステレオ録音 | ● PRI/BRIのみ | 通話モニター | ● |
| 起動方式 | 受話器上げ検出 | ● アナログは回線電圧、PRI/BRIはDch情報による起動 | セキュリティ機能 | ● |
| | 音声検出 | ● アナログラインボード | アラーム通知機能 | ● |
| | 外部接点起動 | ● アナログラインボード | 通話データ転送機能 | ● 別途、オプションの受信ソフトが必要となります |
| 最大録音時間(媒体) | | 約30,000時間(HDD) 標準・モノラル時 | タイマー録音機能 | ● |

| | | |
|---|---|---|
| 時刻修正機能 | | 外部接点・SNTP |
| クライアントソフト | | オプション:VR-LS700(5ライセンス) |
| クライアントOS | | Windows 7 / Vista |
| 環境条件 | 動作時 | 湿度条件 5~40℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと |
| | 保管時 | 湿度条件 -10~50℃、湿度条件 20~85%　結露なきこと |
| VCCI | | クラスA |
| RoHS指令 | | 対応 |
| 電源及び消費電力 | | 100V±10V　最大200W |
| 寸法:幅×奥行×高さ(mm) | | 429×500×177(ゴム足含まず)高さ4U |
| 質量(kg) | | 約18.5 |

※VR-710S CX、VR-710PS CX除く

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 タカコム
■支店/営業所　■出張所
■東　京03-5651-2281　■札　幌011-271-0225
■仙　台022-726-7300　■名古屋052-734-6601
■大　阪06-6260-4611　■広　島082-836-3631
■福　岡092-431-1942
本社・工場/〒509-5202　岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp

JQA-1477
JQA-EM1055
本社
JQA-IM1005

タカコムは
品質/環境/情報セキュリティ
マネジメントシステムの
認証取得企業です

お問い合わせは